

# schülke -†



dosit® des

Dosiergerät zur Herstellung und zum Ausbringen wässriger Desinfektionsmittellösungen.

Optional zweite oder dritte Alternativ-Konzentration einstellbar

## Unser Plus:

- mikroprozessorgesteuertes System
- Überwachung des kompletten Dosiervorganges durch Sensoren
- Dosierbereich: 0,25 % – 5 % in 0,05 % Schritten einstellbar; Dosiertoleranz + 5 %
- Lösungsabgabe drucklos direkt am schwenkbaren Auslauf
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung
- Klartextanzeige aller Betriebszustände inkl. der eingestellten Konzentrationen
- Netztrennung nach DIN 1988, Teil 4/TRWI)/EN 1717
- nach RKI- Richtlinie geprüft (Zertifikat-Nr.: 99189)
- RKI-Jahresprüfung

## Beschreibung

dosit® des ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerät zur Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen für die Instrumenten- und Flächendesinfektion bis 5 %.

Es sind alle gängigen Flächen- und Instrumentendesinfektionsmittel einsetzbar, deren Viskosität < 50 mP\*s ist.

- Das Gerät ist für den dezentralen, stationären Einsatz vorgesehen und gibt die Gebrauchslösung drucklos ab.
- Die Betriebszustände werden über ein 32-stelliges Klartextdisplay angezeigt.
- Die Bedienung und Programmierung erfolgt über eine Folientastatur.
- Die Einstellung der Desinfektionsmittelkonzentration ist in 0,05 %-Schritten möglich.

- Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und formschön abgeschragt. Die Sauglanze und Kanisterhalter sind wahlweise rechts oder links am Gerät montierbar. Die Auffangschale der Kanisterkonsole ist zur Reinigung leicht entnehmbar.
- Die DVGW-geprüfte Netztrennung ermöglicht den direkten Anschluss an eine Trinkwasserleitung.
- Das Gerät wird nach allen gängigen Vorschriften gebaut und geprüft (VDE, EMV, DVGW, RKI).

## Technische Daten



Technische Daten	
Abgabemenge:	7 l/Min
Dosierbereich:	0,25 % – 5 %
Dosiertoleranz:	+ 5 %
Kaltwasseranschluss:	3/8" Außengewinde, Messing
Wasserzulaufdruck:	1,5 – 10 bar
Stromversorgung:	230 V/~ 50 Hz
Leistung:	max. 75 Watt
Anschlusskabel:	1,5 m mit Schuko-Stecker
Maße (H x B x T):	590 mm x 510 mm x 180 mm (inkl. Konsole: 215 mm)
Leergewicht:	12 kg



## Beschreibung

1	Dosierpumpe
2	Sauglanze
3	Druckminderer
4	Schmutzfänger
5	Wasserzulauf
6	Lösungsabgang
7	Impfnippel
8	Steuerung
9	Kanisterkonsole

Art.-Nr.: 644 000

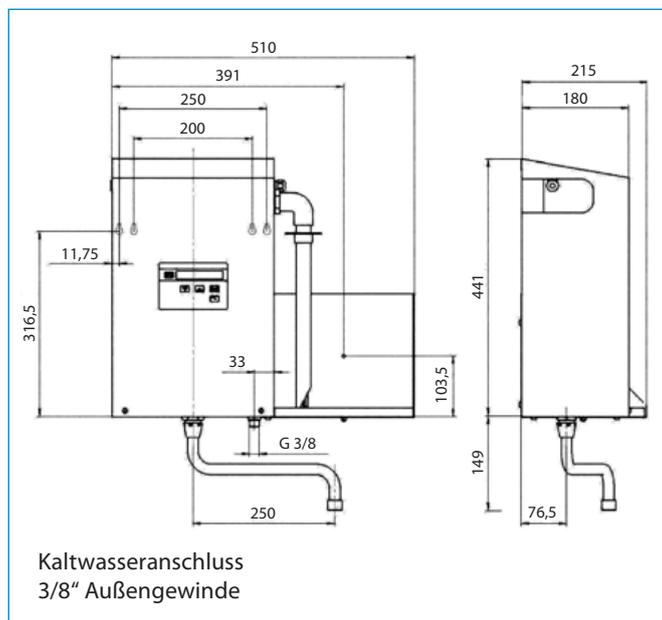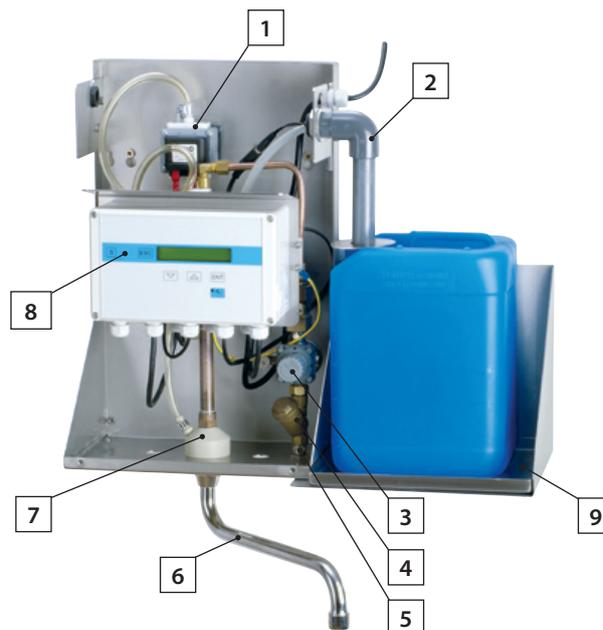

## Montagehinweise

Elektroanschluss 1,5 m serienmäßig mit Schuko-Stecker oben.  
Links oder rechts montierbar.  
Konsole alternativ links oder rechts montierbar.



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.  
1 Jenkin Road  
GB-Sheffield S9 1AT  
Phone +44 (0) 1142 - 54 35 - 00  
Fax +44 (0) 1142 - 54 35 - 01  
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Fax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
office.austria@schuelke.com